


PROCEDURE POUR LE CHANGEMENT D'UNE TURBINE ET DE SES GARNITURES SUR POMPE SIREM




1




2

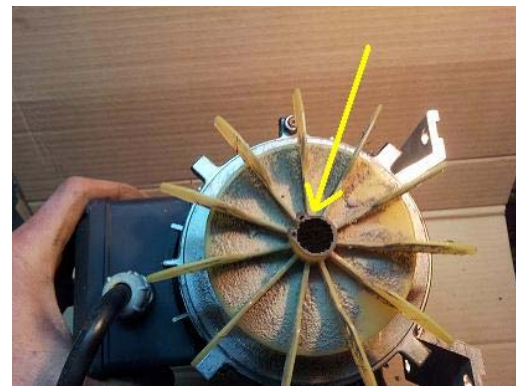


3

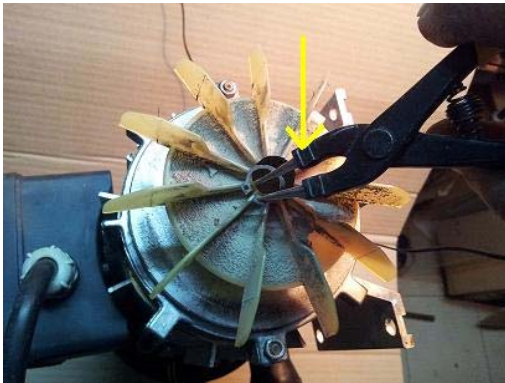


4

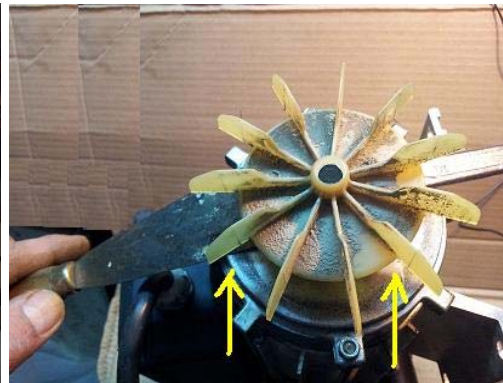

5

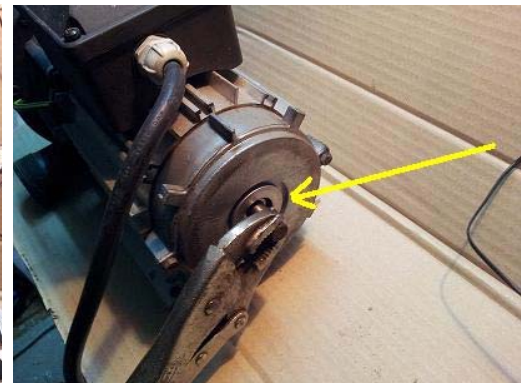

6

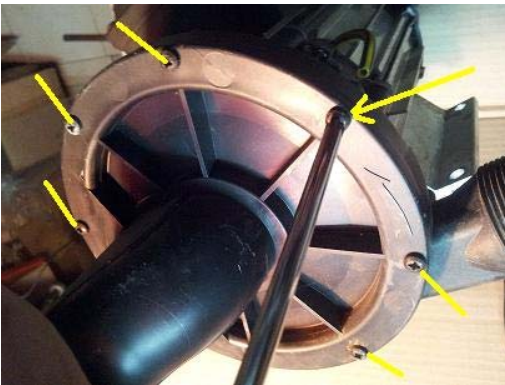


7




8



9

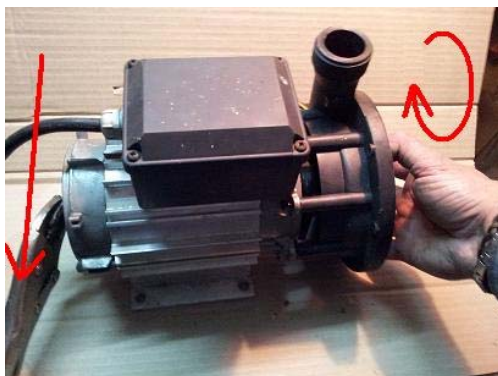


10

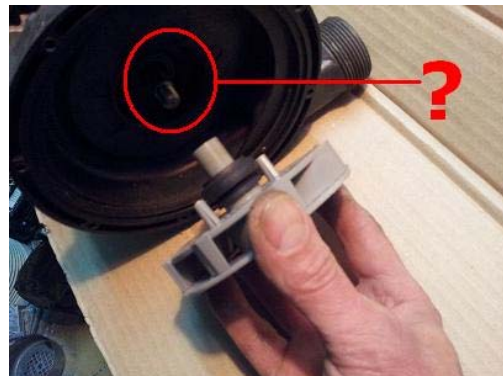


11



12

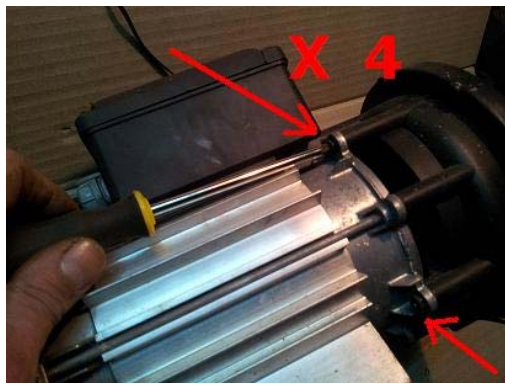

13

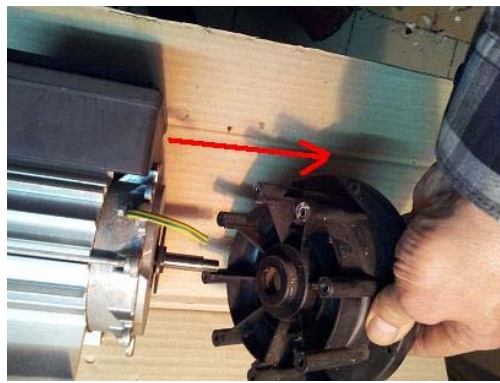


14




15



16

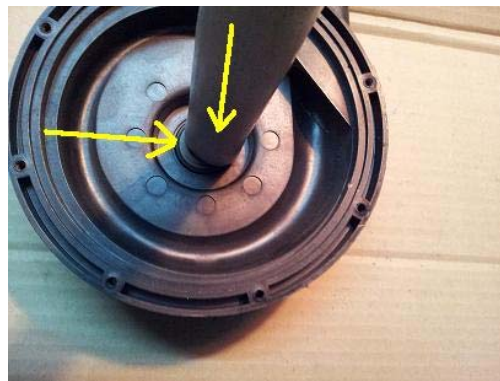

17

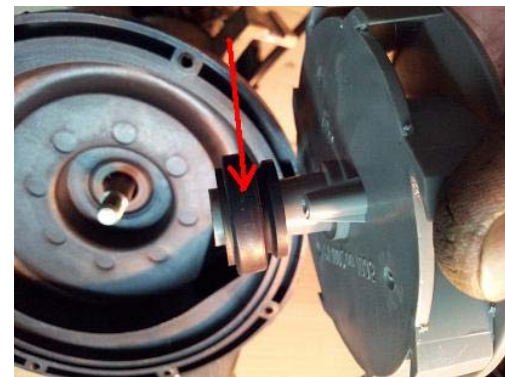

18



19

- 1 – Dévissez les vis du capot arrière s'il en est muni
  - 2 – Déboîtez le capot arrière à l'aide d'un outil plat.
  - 3 – Le ventilateur est maintenu par un clip.
  - 4 – Déposez le clip à l'aide d'un outil approprié.
  - 5 – Passez 2 plats sous le ventilateur et faites levier pour le déboîter et l'extraire.
  - 6 – A l'aide d'une pince à métaux, bloquez le rotor.
  - 7 – Dévissez les 8 vis du fourreau.
  - 8 – Déboîter et prenez garde de ne pas perdre le joint de flasque.
  - 9 – Vue de la turbine.
  - 10 – Maintenez la pince à métaux et dévissez.
  - 11 – Sur certains modèles, la turbine est collée à la cyanolite. Cassez la turbine et déposez le bouchon en laiton.
  - 12 – Dans la flasque l'ancienne garniture qu'il va falloir extraire.
  - 13 – Dévisser les 4 vis arrière de la flasque.
  - 14 – Déboîtez le tout.
  - 15 – Par l'arrière, pointez un tournevis plat sur la garniture, tapotez pour la faire tomber.
  - 16 – Vue de la garniture déposée.
  - 17 – Remplacez la nouvelle garniture après avoir très légèrement savonné l'habitacle. Ne pas toucher la garniture avec les doigts. Nettoyez avec un chiffon doux les traces de savon.
  - 18 – Important : Enfilez la seconde garniture sans l'enfoncer.
  - 19 – Maintenez la pince à métaux, introduisez l'ensemble turbine et garniture, exercez une pression pour atteindre le filetage et vissez dans le sens des aiguilles d'une montre. La garniture trouvera automatiquement sa place.
- Puis effectuez les opérations dans l'ordre suivant – 13 – 8 – 7 – 5 – 4 – 2 – 1 pour le remontage.



[www.francepool.com](http://www.francepool.com)

[www.francepool-balneo-boutique.com](http://www.francepool-balneo-boutique.com)

Procédure selon Francepool-Balnéo